

Omega Circular

96627762 OMEGA C LED1600-840 HF R200

THORN

LED 16W LED_OMGC_1692_4K	IP20	IK02			T _a 0 +25
--------------------------	------	------	---	---	-------------------------


Omega Circular

A versatile, circular edge lit panel for recessed mounting in a Ø200mm cutout. Electronic, fixed output control gear. Class II electrical, IP20. Body: Aluminium and steel, white (RAL 9016). Diffuser: acrylic opal. Complete with 4000K LED.


Dimensions: Ø230 x 28 mm
Total power: 16.4 W
Luminaire luminous flux: 1692 lm
Luminaire efficacy: 103 lm/W
Weight: 1 kg



TLG_OMGC_F_PDB.jpg

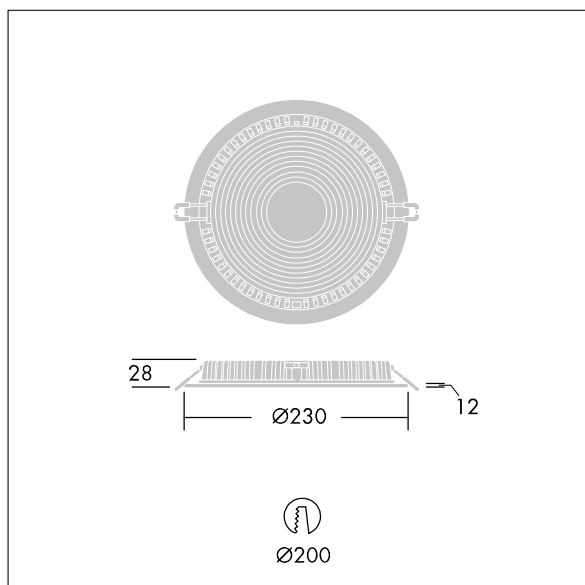

TLG_OMGC_M_1600.wmf

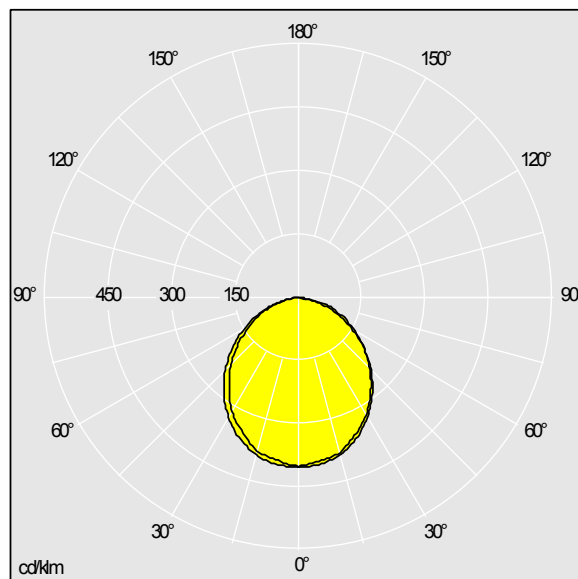

TLTP_OMGC_200R.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard
Źródło światła: LED
Strumień świetlny oprawy*: 1692 lm
Skuteczność oprawy*: 103 lm/W
Lamp efficacy: 103 lm/W
Współczynnik oddawania barw: 80
Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00
Sprawność w kierunku na dół: 1,00

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
Trwałość użytkowa*: 50000h L70 przy 25°C
Statecznik: 1x HF_ Tridonic LCI
Moc elektryczna*: 16.4 W
sterowanie: Fixed output
Kategoria konserwacji: D - Zamknięta IP2X

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn uses tried and tested components from leading suppliers, however there may be isolated instances of technology-related failures of individual LEDs during the rated product lifetime. International standards set the tolerance in initial flux and connected load at ±10%. Colour temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 Kelvin from the nominal value. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

In most products the failure of one LED point causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting